
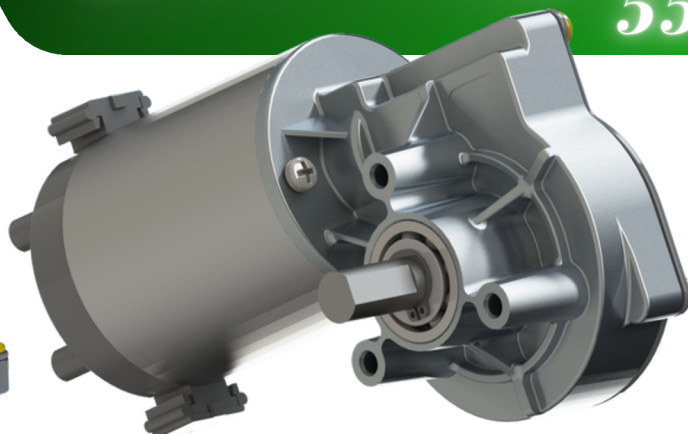


REFERÊNCIAS:
REFERENCE CODES:

- AT1000
- AT1001
- AT1002
- AT1003

(EIXO DE SAÍDA CURTO CHANFRADO DE 10 MM)
(10 MM SHORT CHAMFERED OUTPUT SHAFT)

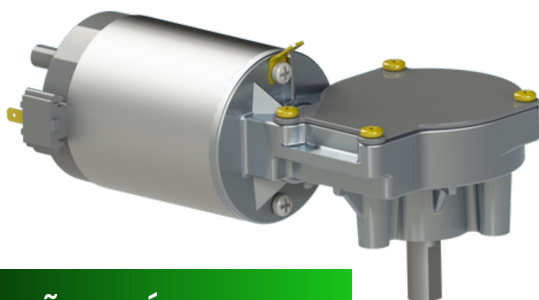


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

**PARA MODELOS 127 / 220 VCC DEVE-SE
CONECTAR MOTORREDUTOR POR
PONTE RETIFICADORA OU
CONTROLADOR COMPATÍVEL TRYREX.**

REFERÊNCIA	TENSÃO (ENTRADA)	ROTAÇÃO EIXO (RPM)	TORQUE (nNm)	GRAU PROTEÇÃO	CORRENTE MÁX. (A)	NORMA CONSTRUÇÃO	ISOLAÇÃO	PESO	REGIME
AT1000	260 Vcc	70 RPM	10 Nm	IP30	0,5 A	IEC 60335-1	F	1,2 Kg	S1
AT1001	127 Vcc	70 RPM	10 Nm	IP30	1 A	IEC 60335-1	F	1,2 Kg	S1
AT1002	24 Vcc	55 RPM	10 Nm	IP30	2,5 A	IEC 60335-1	F	1,2 Kg	S1
AT1003	12 Vcc	57 RPM	10 Nm	IP30	5 A	IEC 60335-1	F	1,2 Kg	S1

DESENHO TÉCNICO

TECHNICAL DRAWING

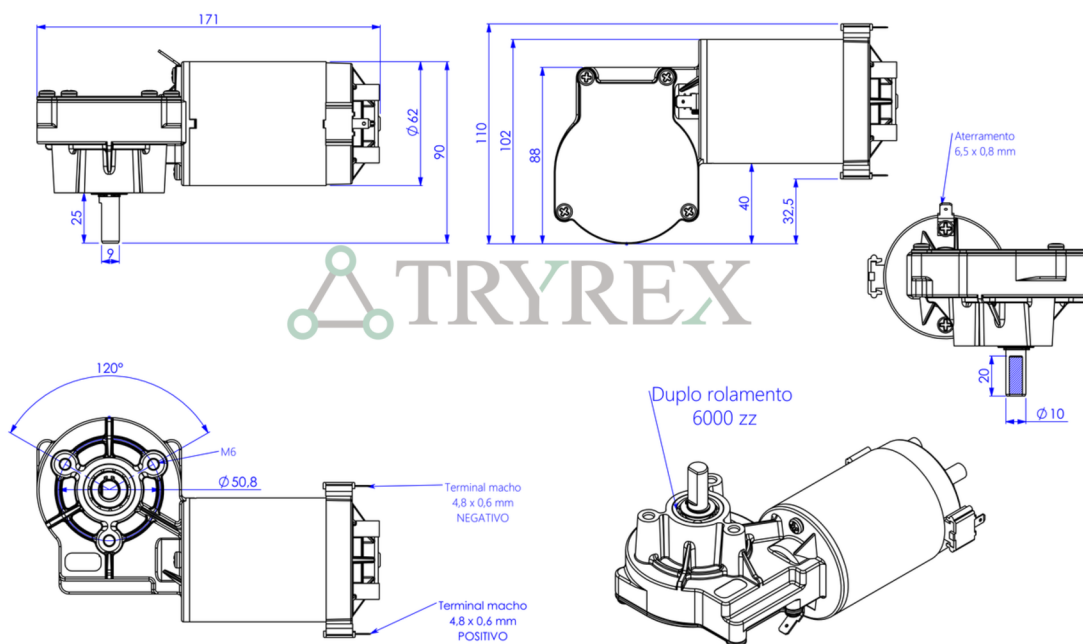

**CAIXA DE REDUÇÃO COM
DUPLO ROLAMENTO.
PARA EIXOS DE SAÍDA
ESPECIAIS. CONSULTE-NOS**

**DOUBLE BEARING REDUCTION BOX.
FOR SPECIAL OUTPUT SHAFTS,
PLEASE CONTACT US**

