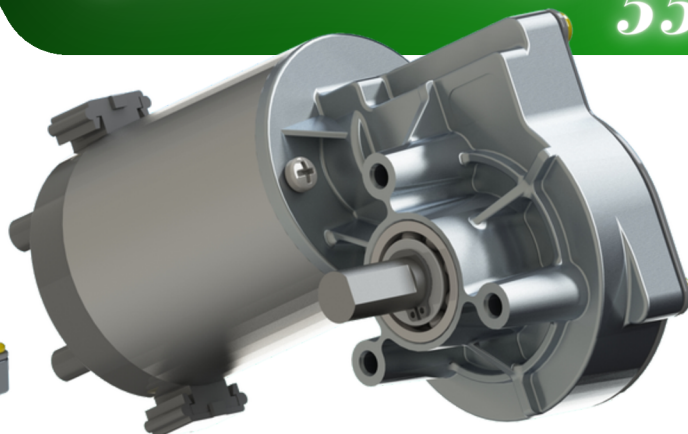
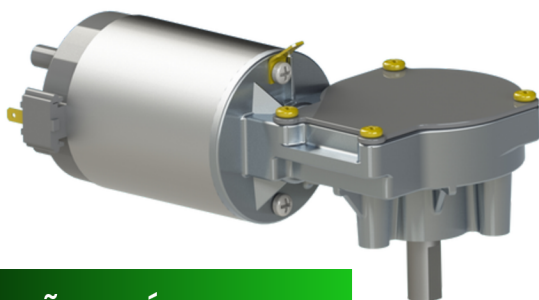


REFERÊNCIAS:
REFERENCE CODES:


- AT1020
- AT1021
- AT1022
- AT1023

(EIXO DE SAÍDA CURTO CHANFRADO DE 12 MM)
 (10 MM SHORT CHAMFERED OUTPUT SHAFT)


INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL INFORMATION

PARA MODELOS 127 / 220 VCC DEVE-SE
 CONECTAR MOTORREDUTOR POR
 PONTE RETIFICADORA OU
 CONTROLADOR COMPATÍVEL TRYREX.

REFERÊNCIA	TENSÃO (ENTRADA)	ROTAÇÃO EIXO (RPM)	TORQUE (nNm)	GRAU PROTEÇÃO	CORRENTE MÁX. (A)	NORMA CONSTRUÇÃO	ISOLAÇÃO	PESO	REGIME
AT1020	260 Vcc	70 RPM	10 Nm	IP30	0,5 A	IEC 60335-1	F	1,2 Kg	S1
AT1021	127 Vcc	70 RPM	10 Nm	IP30	1 A	IEC 60335-1	F	1,2 Kg	S1
AT1022	24 Vcc	55 RPM	10 Nm	IP30	2,5 A	IEC 60335-1	F	1,2 Kg	S1
AT2023	12 Vcc	57 RPM	10 Nm	IP30	5 A	IEC 60335-1	F	1,2 Kg	S1

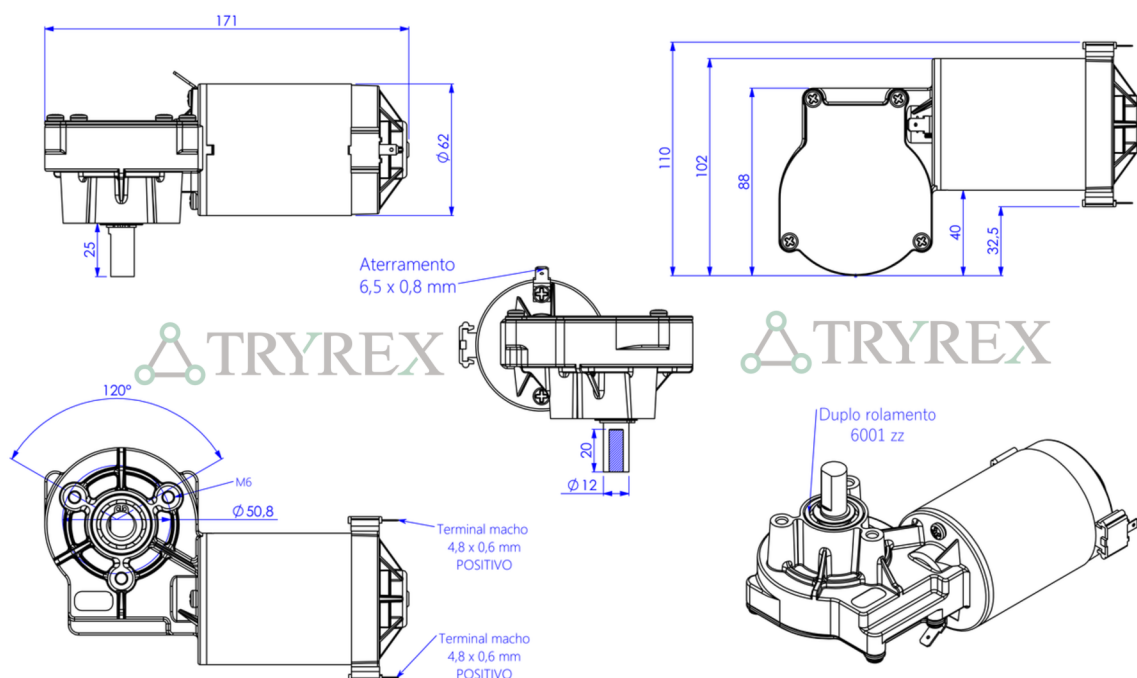DESENHO TÉCNICO
TECHNICAL DRAWING


**CAIXA DE REDUÇÃO COM
 DUPLO ROLAMENTO.
 PARA EIXOS DE SAÍDA
 ESPECIAIS, CONSULTE-NOS**

DOUBLE BEARING REDUCTION BOX.
 FOR SPECIAL OUTPUT SHAFTS,
 PLEASE CONTACT US

